

# MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL



## Viktig information

HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

HAKIs typkontrollintyg gäller endast för ställningar med vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

HAKIs systemställningar får inte byggas med inblandning av komponenter eller sammankopplas med ställning av annat fabrikat än HAKI utan att en särskild utredning om bärförmågan har gjorts. Normal komplettering av ställning med ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder.

Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt.

HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar.

Monteringsinstruktion skall medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.

De senaste versionerna av HAKI monteringsinstruktioner kan laddas ner från HAKIs hemsida, [www.HAKI.se](http://www.HAKI.se).

För ställningskonstruktioner som ej omfattas av denna monteringsinstruktion, kontakta HAKIs tekniska avdelning.

Krav för att uppföra, använda och nedmontera ställning finner man i AFS 1990:12.

## HAKI färgkoder

Horisontaler och diagonaler märks med modulmått (cc mått spiror) och en färgkod. Märkningen är ett utmärkt hjälpmedel vid montering och hantering av ställningsmaterialet.

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564   | 1050  | 1964  | 3050  |
| 700   | 1250  | 2050  | 3650  |
| 770   | 1550  | 2500  | 4050  |
| 1010  | 1655  | 2550  |                                                                                          |

## Faktaruta

1000 N = 1 kN ~ 100 kg

10 N ~ 1 kg

Alla mått i mm

## HAKI Universal

HAKI Universal har hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut typkontrollerats enligt AFS 1990:12 och SS-EN 12810-1 – Certifikat nr 14 55 01 – för lastklasserna 1 – 6 (0,75 – 6,0 kN/m<sup>2</sup>). Beräkningar har utförts enligt SP-Metod 4026.



## Allmänt

HAKI Universal byggs med en valfri fackbredd på 700, 770, 1050, 1250 eller 1655 mm och normalt med facklängd 3050 mm samt med 2000 mm mellan bomlagen.


ERB och LBL balkar kan användas både som längd- och tvärbalkar.

Som inplankning används lämpligen HAKI Krokplan.

Komponenter till HAKI Universal tillverkas i varmförzinkat utförande.

## Äldre komponenter som ingår i certifikatet

Längdbalk LB, Skyddsräcksram SKRD och SKRH.

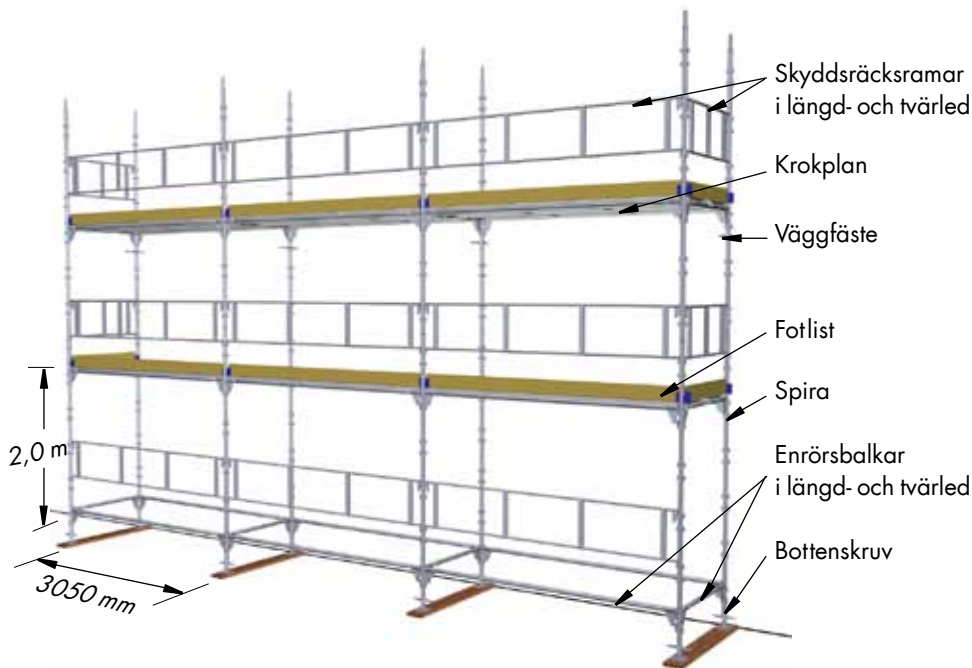


## Allmänt - Tvärgående inplankning

HAKI Universal med tvärgående inplankning byggs med fackbredd 1250 alternativt 1655 mm och med facklängd 1050, 1550, 2050, 2550 eller 3050 mm samt med 2000 eller 1500 mm mellan bomlagen.

ERB och LBL balkar kan användas som tvärbalk, men endast LBL balkar som längdbalk vid facklängder över 2050 mm och lastklass högre än 3.

Tvärgående inplankning med trall 1250 – 1400 mm vid fackbredd 1250 mm alternativt trall 1655 – 1950 mm vid fackbredd 1655 mm.

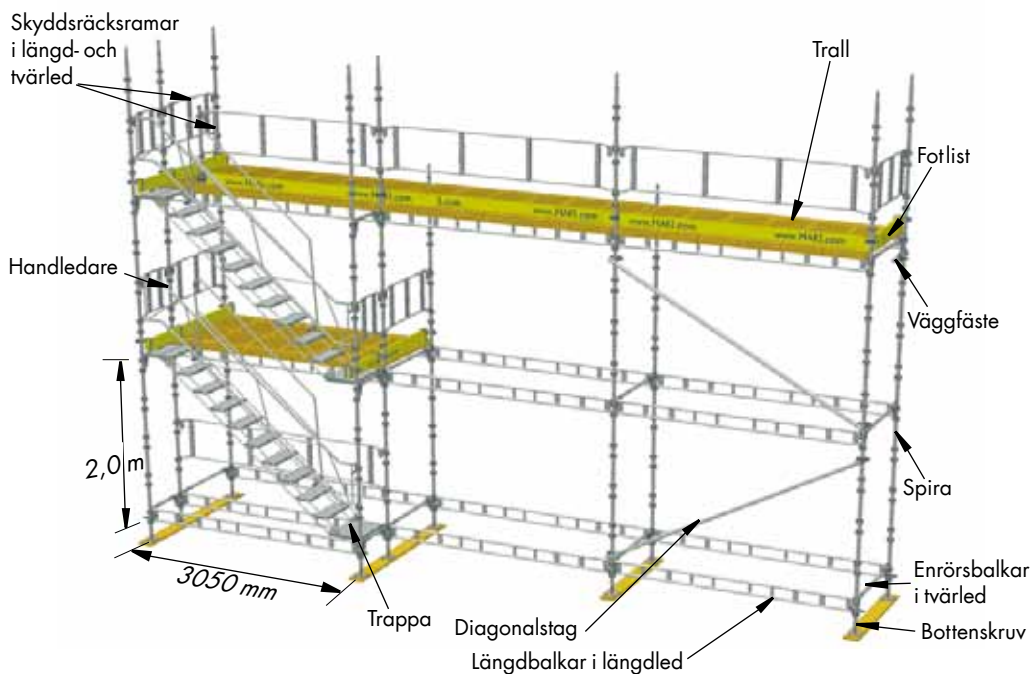


## Märkning

Samtliga komponenter exkl. lås, sprintar etc. är försedda med varaktig märkning med HAKIs logotype och tillverkningsårets två sista siffror (S14).


Alla bärande detaljer har märkning för full spårbarhet. För ytterligare information, se HAKI Säkerhetsguide.

| Benämning                                                                                                        |                                                                                     | Kod                                                                                                                                       | Art. nr                                                                                                                                                                                                              | Vikt                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bottenskruv</b><br>Justerbar<br>BS = 55-570 mm                                                                |    | BS                                                                                                                                        | <b>2071000</b>                                                                                                                                                                                                       | 5,0                                                                               |
| <b>Spira S</b><br>Spirskarv med tapp<br>Byglar på samma nivå<br>Ø 48 mm                                          |    | S 500<br>S 1000<br>S 1500<br>S 2000<br>S 3000                                                                                             | <b>7016050</b><br><b>7016100</b><br><b>7016150</b><br><b>7016200</b><br><b>7016300</b>                                                                                                                               | 2,9<br>5,3<br>7,7<br>10,1<br>15,2                                                 |
| <b>Spira FSSH</b><br>Spirskarv med tapp<br>Byglar på samma nivå<br>Ø 48 mm                                       |    | FSSH 500<br>FSSH 1000<br>FSSH 1500<br>FSSH 2000<br>FSSH 3000                                                                              | <b>7017055</b><br><b>7017105</b><br><b>7017155</b><br><b>7017205</b><br><b>7017305</b>                                                                                                                               | 3,2<br>6,0<br>8,4<br>11,2<br>16,7                                                 |
| <b>Sprint till spirskarv</b><br>Stål<br>Ø 16 mm                                                                  |    |                                                                                                                                           | <b>2116000</b>                                                                                                                                                                                                       | 0,2                                                                               |
| För förstärkning av spirskarv vid draglast t ex vid hängande ställning, lyft eller ställning för väderskyddstak. |    |                                                                                                                                           | <b>5141256</b>                                                                                                                                                                                                       | 0,3                                                                               |
| <b>Längdbalk LBL</b><br>Med fjäderlås<br>Ø 34 mm                                                                 |  | LBL 1050<br>LBL 1250<br>LBL 1550<br>LBL 1655<br>LBL 1964<br>LBL 2050<br>LBL 2500<br>LBL 2550<br>LBL 3050                                  | <b>7021102</b><br><b>7021122</b><br><b>7021152</b><br><b>7021162</b><br><b>7021192</b><br><b>7021202</b><br><b>7021252</b><br><b>7021257</b><br><b>7021302</b>                                                       | 4,8<br>6,5<br>6,6<br>6,7<br>8,0<br>8,5<br>10,9<br>10,8<br>12,3                    |
| <b>Enrörsbalk ERB</b><br>Med fjäderlås<br>Ø 48 mm                                                                |  | ERB 564<br>ERB 700<br>ERB 770<br>ERB 1050<br>ERB 1250<br>ERB 1550<br>ERB 1655<br>ERB 1964<br>ERB 2050<br>ERB 2500<br>ERB 2550<br>ERB 3050 | <b>7022050</b><br><b>7022066</b><br><b>7022073</b><br><b>7022101</b><br><b>7022121</b><br><b>7022153</b><br><b>7022161</b><br><b>7022191</b><br><b>7022201</b><br><b>7022246</b><br><b>7022253</b><br><b>7022301</b> | 3,6<br>3,3<br>3,6<br>4,4<br>5,1<br>6,2<br>6,3<br>7,3<br>7,6<br>8,9<br>9,7<br>11,3 |


| Benämning                                                                         | Kod      | Art. nr        | Vikt |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| <b>Skyddsräcksram GFL</b>                                                         | GFL 700  | <b>7052070</b> | 3,8  |
| Med fjäderlås                                                                     | GFL 770  | <b>7052077</b> | 4,0  |
| Oktagon 28 mm                                                                     | GFL 1050 | <b>7052106</b> | 4,9  |
|  | GFL 1250 | <b>7052124</b> | 5,7  |
|                                                                                   | GFL 1550 | <b>7052154</b> | 6,6  |
|                                                                                   | GFL 1655 | <b>7052164</b> | 7,4  |
|                                                                                   | GFL 1964 | <b>7052194</b> | 8,1  |
|                                                                                   | GFL 2050 | <b>7052204</b> | 8,2  |
|                                                                                   | GFL 2500 | <b>7052254</b> | 9,2  |
|                                                                                   | GFL 2550 | <b>7052255</b> | 9,3  |
|                                                                                   | GFL 3050 | <b>7052304</b> | 10,3 |

|                                                                                   |           |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| <b>Skyddsräcksram GFLH</b>                                                        | GFLH 700  | <b>7052071</b> | 3,9  |
| Med fjäderlås                                                                     | GFLH 770  | <b>7052076</b> | 4,1  |
| Oktagon 28 mm                                                                     | GFLH 1050 | <b>7052108</b> | 5,0  |
| Förhöjd 26 mm jämfört med GFL                                                     | GFLH 1250 | <b>7052125</b> | 5,8  |
| Vid inplankning med trall                                                         | GFLH 1550 | <b>7052155</b> | 6,7  |
|  | GFLH 1655 | <b>7052165</b> | 7,5  |
|                                                                                   | GFLH 1964 | <b>7052195</b> | 8,2  |
|                                                                                   | GFLH 2050 | <b>7052205</b> | 8,3  |
|                                                                                   | GFLH 2500 | <b>7052250</b> | 9,3  |
|                                                                                   | GFLH 2550 | <b>7052256</b> | 9,4  |
|                                                                                   | GFLH 3050 | <b>7052305</b> | 11,5 |

|                                                                                   |          |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| <b>Skyddsgrind med nät</b>                                                        | SGF 1050 | <b>7055101</b> | 13,3 |
| Steglöst justerbar i höjd                                                         | SGF 1250 | <b>7055121</b> | 14,6 |
|  | SGF 1655 | <b>7055161</b> | 17,0 |
|                                                                                   | SGF 1964 | <b>7055191</b> | 19,4 |
|                                                                                   | SGF 2500 | <b>7055250</b> | 23,2 |
|                                                                                   | SGF 3050 | <b>7055300</b> | 26,8 |

|                                                                                     |            |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| <b>Diagonalstag</b>                                                                 | DS 700/770 | <b>7122070</b> | 8,5  |
| Med kilkopplingar                                                                   | DS 1250    | <b>7122120</b> | 9,0  |
| Ø48 mm                                                                              | DS 1655    | <b>7122160</b> | 10,1 |
| DS 700/770 L=1700                                                                   | DS 1964    | <b>7122190</b> | 10,7 |
| DS 1250 L=1945                                                                      | DS 2500    | <b>7121250</b> | 12,3 |
| DS 1655 L=2240                                                                      | DS 3050    | <b>7121300</b> | 14,2 |
| DS 1964 L=2470                                                                      |            |                |      |
| DS 2500 L=2972                                                                      |            |                |      |
| DS 3050 L=3448                                                                      |            |                |      |
|  |            |                |      |

|                                                                                     |            |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| <b>Diagonalstag för trall</b>                                                       | DS-UB 3050 | <b>7121301</b> | 15,2 |
| Med kilkopplingar                                                                   |            |                |      |
| Ø 48 mm                                                                             |            |                |      |
| DS-UB 3050 L=3448                                                                   |            |                |      |
|  |            |                |      |

| Benämning                                                                          | Kod           | Art. nr        | Vikt |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|
| <b>Horisontalstag</b>                                                              |               |                |      |
| Med kilkopplingar                                                                  | HDS 3050x1655 | <b>7141000</b> | 13,8 |
| Ø48 mm                                                                             | HDS 3050x1250 | <b>7141001</b> | 13,2 |
| HDS 3050x1655 L = 3472                                                             |               |                |      |
| HDS 3050x1250 L = 3298                                                             |               |                |      |
|   |               |                |      |
| <b>Väggfästestag rör</b>                                                           | SVF 450x48 AL | <b>4832045</b> | 1,2  |
| Tillåten belastning 5,4 kN                                                         |               |                |      |
| Tillåten belastning 2,5 kN                                                         | SVF 450x48    | <b>8832045</b> | 1,9  |
|                                                                                    | SVF 900x48    | <b>8832090</b> | 3,3  |
|                                                                                    | SVF 1200x48   | <b>8832120</b> | 4,4  |
| Rördiameter 48 mm                                                                  |               |                |      |
| Monteras med koppling fast RA 48x48                                                |               |                |      |
|   |               |                |      |
|   |               |                |      |
| <b>Väggfästestag</b>                                                               | SVF 600       | <b>7072060</b> | 0,6  |
| Stångdiameter 12 mm                                                                | SVF 800       | <b>7072080</b> | 0,8  |
| Tillåten belastning 2,5 kN                                                         |               |                |      |
|   |               |                |      |
| <b>Väggfästebygel</b>                                                              | BVF           | <b>7071000</b> | 0,6  |
| För montering av väggfästestag SVF                                                 |               |                |      |
| Tillåten belastning 2,5 kN                                                         |               |                |      |
|   |               |                |      |
| <b>Väggstag</b>                                                                    | VST 1000      | <b>7111100</b> | 5,3  |
| Med ledbar platta                                                                  | VST 2000      | <b>7111200</b> | 9,1  |
| Ø 48 mm                                                                            | VST 3000      | <b>7111300</b> | 13,7 |
| Monteras med koppling fast                                                         | VST 4000      | <b>7111400</b> | 16,7 |
| RA 48x48                                                                           | VST 5000      | <b>7111500</b> | 21,9 |
|                                                                                    | VST 6000      | <b>7111600</b> | 24,5 |
|  |               |                |      |

## Längsgående inplankning

| Benämning                                                                           | Kod         | Art. nr        | Vikt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| <b>Krokplan B=600 mm</b>                                                            | 700x600 AL  | <b>4071072</b> | 6,6  |
| Lastklass 3 (2,0 kN/m²)                                                             | 1050x600 AL | <b>4071102</b> | 9,1  |
|                                                                                     | 1250x600 AL | <b>4071122</b> | 10,6 |
|                                                                                     | 1550x600 AL | <b>4071152</b> | 12,8 |
|                                                                                     | 1655x600 AL | <b>4071162</b> | 13,5 |
|                                                                                     | 1964x600 AL | <b>4071192</b> | 15,8 |
|                                                                                     | 2050x600 AL | <b>4071202</b> | 16,4 |
|                                                                                     | 2500x600 AL | <b>4071252</b> | 19,6 |
|                                                                                     | 2550x600 AL | <b>4071257</b> | 20,0 |
|                                                                                     | 3050x600 AL | <b>4071302</b> | 24,6 |
|  |             |                |      |

| Benämning                            | Kod         | Art. nr        | Vikt |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------|
| <b>Krokplan B=400 mm</b>             | 1050x400 AL | <b>4073102</b> | 7,1  |
| Lastklass 3 (2,0 kN/m <sup>2</sup> ) | 1250x400 AL | <b>4073122</b> | 8,5  |
|                                      | 1550x400 AL | <b>4073152</b> | 10,0 |
|                                      | 1655x400 AL | <b>4073162</b> | 10,5 |
|                                      | 1964x400 AL | <b>4073192</b> | 12,0 |
|                                      | 2050x400 AL | <b>4073202</b> | 12,4 |
|                                      | 2500x400 AL | <b>4073252</b> | 16,1 |
|                                      | 2550x400 AL | <b>4073257</b> | 16,5 |
|                                      | 3050x400 AL | <b>4073302</b> | 18,5 |



|                                      |             |                |      |
|--------------------------------------|-------------|----------------|------|
| <b>Krokplan med lucka</b>            | 3050x600 AL | <b>4071305</b> | 24,5 |
| Lastklass 3 (2,0 kN/m <sup>2</sup> ) |             |                |      |



|                 |            |                |     |
|-----------------|------------|----------------|-----|
| <b>Stege ST</b> | ST 2100 AL | <b>2091210</b> | 3,4 |
|-----------------|------------|----------------|-----|



|                                                    |                 |                |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| <b>AL plank B=230 mm</b>                           | ALP 770x230x90  | <b>2153080</b> | 4,1  |
| L=1050-2500 - lastklass 6 (6,0 kN/m <sup>2</sup> ) | ALP 1050x230x90 | <b>2153100</b> | 4,9  |
| L=3050 - lastklass 5 (4,5 kN/m <sup>2</sup> )      | ALP 1250x230x90 | <b>2153120</b> | 5,6  |
|                                                    | ALP 1655x230x90 | <b>2153160</b> | 6,8  |
|                                                    | ALP 1964x230x90 | <b>2153190</b> | 7,8  |
|                                                    | ALP 2500x230x90 | <b>2153245</b> | 9,5  |
|                                                    | ALP 3050x230x90 | <b>2153300</b> | 11,2 |



|                                                    |                 |                |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| <b>Stålplank B=230 mm</b>                          | SPL 1050x230x90 | <b>2152100</b> | 9,0  |
| L=1050-2500 - lastklass 6 (6,0 kN/m <sup>2</sup> ) | SPL 1250x230x90 | <b>2152120</b> | 10,5 |
| L=3050 - lastklass 5 (4,5 kN/m <sup>2</sup> )      | SPL 1550x230x90 | <b>2152155</b> | 12,3 |
|                                                    | SPL 1655x230x90 | <b>2152160</b> | 12,9 |
|                                                    | SPL 1964x230x90 | <b>2152190</b> | 15,3 |
|                                                    | SPL 2050x230x90 | <b>2152205</b> | 15,9 |
|                                                    | SPL 2500x230x90 | <b>2152250</b> | 18,6 |
|                                                    | SPL 2550x230x90 | <b>2152255</b> | 19,2 |
|                                                    | SPL 3050x230x90 | <b>2152300</b> | 22,3 |





| Benämning                                                        | Kod                | Art. nr        | Vikt |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|
| <b>Fotlist i trä</b><br>FL 3000x150x32 för fotlistbeslag 2131001 | FL 3000 x 150 x 32 | <b>2025300</b> | 5,8  |



|                                                                      |                    |                |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|
| <b>Fotlist i trä hak</b><br>FL 3300x150x32 för fotlistbeslag 7161006 | FL 3300 x 150 x 32 | <b>2025331</b> | 5,6 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|

|                               |              |                |     |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----|
| <b>Fotlistbeslag</b><br>Plast | LFP 150 x 32 | <b>2131001</b> | 0,2 |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----|



|                      |       |                |     |
|----------------------|-------|----------------|-----|
| <b>Fotlistbeslag</b> | LF 70 | <b>7161006</b> | 1,0 |
|----------------------|-------|----------------|-----|



|                |        |                |     |
|----------------|--------|----------------|-----|
| <b>Fotlist</b> | F 700  | <b>2027065</b> | 1,8 |
| Trä            | F 770  | <b>2027070</b> | 1,9 |
|                | F 1050 | <b>2027100</b> | 2,6 |
|                | F 1250 | <b>2027120</b> | 3,0 |
|                | F 1655 | <b>2027160</b> | 3,9 |
|                | F 1964 | <b>2027190</b> | 4,6 |
|                | F 2500 | <b>2027250</b> | 5,6 |
|                | F 3050 | <b>2027300</b> | 7,0 |




|                   |             |                |     |
|-------------------|-------------|----------------|-----|
| <b>Fotlist AL</b> | 564x180 AL  | <b>2026050</b> | 1,3 |
|                   | 700x180 AL  | <b>2026070</b> | 1,6 |
|                   | 1050x180 AL | <b>2026100</b> | 2,4 |
|                   | 1250x180 AL | <b>2026120</b> | 2,8 |
|                   | 1655x180 AL | <b>2026160</b> | 3,7 |
|                   | 1964x180 AL | <b>2026190</b> | 4,4 |
|                   | 2500x180 AL | <b>2026250</b> | 5,6 |
|                   | 3050x180 AL | <b>2026300</b> | 6,8 |




## Tvärgående inplankning

| Benämning                                  | Kod         | Art. nr        | Vikt |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| <b>Trall AL</b><br>Lastklass 6 (6,0 kN/m²) | 1250x495 AL | <b>2021144</b> | 7,7  |
|                                            | 1655x495 AL | <b>2021204</b> | 10,0 |




|                                                                                                  |                            |                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Trall plastnara</b><br>2021141 - Lastklass 5 (4,5 kN/m²)<br>2021201 - Lastklass 4 (3,0 kN/m²) | 1400x490x56<br>1950x490x56 | <b>2021141</b><br><b>2021201</b> | 10,0<br>14,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|



| Benämning                                                                         | Kod                  | Art. nr                          | Vikt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Trall</b><br>Lastklass 5 (4,5 kN/m <sup>2</sup> )                              | 1400x485<br>1950x485 | <b>2021140</b><br><b>2021200</b> | 14,0<br>19,0 |
|  |                      |                                  |              |
| <b>Fotlist i trä</b>                                                              | FL 3300 x 150 x 32   | <b>2025331</b>                   | 5,6          |
|  |                      |                                  |              |
| <b>Fotlistbeslag</b>                                                              | LF 70                | <b>7161006</b>                   | 1,0          |
|  |                      |                                  |              |

## Övriga komponenter

| Benämning                                                                           | Kod                                  | Art. nr                                                              | Vikt                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Konsol</b><br>Utan spirskarv<br>Med fjäderlås<br>Ø 48 mm                         | SK 230<br>SK 400<br>SK 460<br>SK 600 | <b>7211025</b><br><b>7211041</b><br><b>7211045</b><br><b>7211061</b> | 1,6<br>2,1<br>2,3<br>2,7 |
|    |                                      |                                                                      |                          |
| <b>Konsol</b><br>Med spirskarv<br>Med fjäderlås<br>Ø 48 mm                          | SK 564<br>SK 700<br>SK 770           | <b>7211051</b><br><b>7211067</b><br><b>7211071</b>                   | 5,8<br>5,9<br>6,5        |
|   |                                      |                                                                      |                          |
| <b>Konsol justerbar</b><br>Justerbar 460-690 mm                                     | SK 460-690                           | <b>7211069</b>                                                       | 4,1                      |
|  |                                      |                                                                      |                          |
| <b>Konsoldiagonal</b><br>Kombineras med ERB 1250<br>eller LBL 1250                  | SKD 1250                             | <b>7212001</b>                                                       | 11,1                     |
|  |                                      |                                                                      |                          |

| Benämning                       |                                                                                     | Kod              | Art. nr        | Vikt |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------|
| <b>Trappa UTV AL</b>            |                                                                                     | UTV 1000 AL      | <b>4102100</b> | 12,1 |
| Med vilplan och låsning         |                                                                                     | UTV 2500x2000 AL | <b>4102247</b> | 22,9 |
| LxH 3050x2000 mm                |                                                                                     | UTV 3050x2000 AL | <b>4102302</b> | 29,2 |
| alt. 2500x2000 mm               |    |                  |                |      |
| Bredd 600 mm                    |                                                                                     |                  |                |      |
| <b>Handledare</b>               |                                                                                     | HL 2500x2000 AL  | <b>4058245</b> | 9,2  |
|                                 |                                                                                     | HL 3050x2000 AL  | <b>4058300</b> | 10,3 |
| <b>Trappa UTV</b>               |                                                                                     | UTV 3050x2000    | <b>2092200</b> | 39,7 |
| Med vilplan och låsning upptill |                                                                                     |                  |                |      |
| LxH 3050x2000 mm                |    |                  |                |      |
| Bredd 600 mm                    |                                                                                     |                  |                |      |
| <b>Handledare</b>               |                                                                                     | HL 3050x2000     | <b>2161300</b> | 19,3 |
| <b>Handledare inre UTV</b>      |                                                                                     | HLI UTV AL       | <b>7058253</b> | 11,4 |
| För trappa UTV AL resp. UTV Fzv |    | HLI UTV          | <b>7058254</b> | 11,5 |
| <b>Instegstrappa</b>            |   | ITR 700-770      | <b>7103065</b> | 7,8  |
| <b>Räckestolpe</b>              |  | SSKS 23 mm       | <b>7015005</b> | 6,1  |
|                                 |                                                                                     | SSKS 22 mm       | <b>7015006</b> | 6,1  |
| <b>Räckestolpe</b>              |  | SRS 1000         | <b>7015001</b> | 7,3  |
| <b>Tvärbalk</b>                 |  | ITL 1250         | <b>7204122</b> | 6,3  |
|                                 |                                                                                     | ITL 1655         | <b>7204162</b> | 7,8  |

| Benämning                                                                           | Kod            | Art. nr        | Vikt |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| <b>Fackverksbalk 500/6100</b>                                                       | 500/6100       | <b>7031602</b> | 59,1 |
|    |                |                |      |
| <b>Fackverk 750 AL</b>                                                              | 750/1250       | <b>4032125</b> | 9,4  |
|                                                                                     | 750/2250       | <b>4032225</b> | 16,6 |
|                                                                                     | 750/3250       | <b>4032325</b> | 23,9 |
|                                                                                     | 750/6250       | <b>4032625</b> | 44,7 |
|    |                |                |      |
| <b>Fackverk 450 AL m. byglar</b>                                                    | FB 4100        | <b>4032411</b> | 17,8 |
|                                                                                     | FB 6100        | <b>4032611</b> | 25,8 |
|                                                                                     | FB 8100        | <b>4032811</b> | 34,0 |
|    |                |                |      |
| <b>Fackverk 450 AL</b>                                                              | FB 4100        | <b>4032410</b> | 16,7 |
|                                                                                     | FB 6100        | <b>4032610</b> | 24,3 |
|                                                                                     | FB 8100        | <b>4032810</b> | 32,2 |
|    |                |                |      |
| <b>Koppling fast</b>                                                                | RA 48x48 23 mm | <b>2041010</b> | 1,0  |
| Nyckelvidd 23 mm alt. 22 mm                                                         | RA 48x48 22 mm | <b>2048010</b> | 1,2  |
|   |                |                |      |
| <b>Koppling variabel</b>                                                            | SW 48x48 23 mm | <b>2041011</b> | 1,2  |
| Nyckelvidd 23 mm alt. 22 mm                                                         | SW 48x48 22 mm | <b>2048011</b> | 1,4  |
|  |                |                |      |
| <b>Ställningsrör</b>                                                                | SR 48-1000     | <b>7241100</b> | 4,1  |
|                                                                                     | SR 48-1500     | <b>7241150</b> | 6,1  |
|                                                                                     | SR 48-2000     | <b>7241200</b> | 8,0  |
|                                                                                     | SR 48-2500     | <b>7241250</b> | 10,3 |
|                                                                                     | SR 48-3000     | <b>7241300</b> | 12,4 |
|                                                                                     | SR 48-3500     | <b>7241350</b> | 14,1 |
|                                                                                     | SR 48-4000     | <b>7241400</b> | 16,7 |
|                                                                                     | SR 48-4500     | <b>7241450</b> | 18,0 |
|                                                                                     | SR 48-5000     | <b>7241500</b> | 20,1 |
|                                                                                     | SR 48-6000     | <b>7241600</b> | 24,1 |
|  |                |                |      |

Övriga tillbehör, se HAKI Komponentlista.


## Information om säkerheten vid montering och demontering

1. Försök om möjligt att inhägna arbetsområdet innan ställningen monteras/demonteras.
2. Ställningens placering ska kontrolleras för att förebygga risker under uppförande, nedmontering, flyttning och säkert arbete med avseende på nivå och lutning, hinder och vindförhållanden.
3. Kontrollera att all lyftutrustning som ska användas, t.ex. kedjespel, lyftlinor, lyftblock eller liknande, har testats omsorgsfullt och godkänts av en behörig person i enlighet med lokala bestämmelser.
4. Kontrollera att det finns hjälpverktyg och skyddsutrustning tillgänglig på arbetsplatsen.
5. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsselar, oberoende livlinor av rätt typ och med lämpliga fästen, etc.
6. Under monterings- och demonteringsarbetet ska robusta, temporära plan användas som temporära plattformar för ställningsbyggarna.
7. Kontrollera alltid att spärren som skyddar mot avlyftning har aktiverats när en plattform har installerats.
8. Läs alla relevanta instruktioner eller säkerhetsanvisningar från tillverkarna av de olika ställningarna som ska användas.
9. Klättra aldrig upp i en ställning från utsidan. Använd alltid lämpliga trappor, stegar eller uppstigningsramar som är avsedda att ge tillgång till de övre planen från ställningens insida.
10. Om ställningen ska användas utomhus måste monterings- eller demonteringsarbetet avbrytas om vädet är för dåligt. Kontrollera att alla lösa komponenter är ordentligt förankrade innan ställningen lämnas.
11. Ställningsarbete måste utföras av "kompetent personal" under ledning av en "kompetent person".
12. Upp- och nerhissning av detaljer, material och verktyg med linor eller lyftslingor skall utföras i ett säkrat hissområde.
13. Lyftutrustning får inte monteras på ställning utan att förankring eller motsvarande är säkerställd.
14. Var uppmärksam på eventuella kraftledningar i närheten.
15. Uppmärksamma och följ alltid de bestämmelser som utfärdats av de lokala myndigheterna.


## Demonteringsanvisning

1. Demontera ställningen från det översta planet.
2. Börja med att demontera fotlisterna, de mellersta räckena och handräckena.
3. Ta först ner det övre planet och sedan trappstegen.
4. Ta ner horisontalerna och diagonalerna på det översta planet.
5. Avsluta med att ta ner spirorna på det översta planet.
6. Ta ner det näst högsta planet genom att upprepa steg 3 till 5 och fortsatt på samma sätt till ställningen är helt demonterad.
7. Materialet får inte kastas eller stjälpas av på marken. Det kan skada materialet eller orsaka personskador. Materialet ska sänkas ner på marken med hjälp av linor eller lyftslingor, eller bäras ner för hand.
8. Förankringar får inte tas bort förrän demonteringen når denna nivå.


Innan ställningen monteras kontrollera och plana ut underlaget. Underlaget får ej medge ojäma sättningar. Bärigheten kan förbättras med hjälp av dynplank.

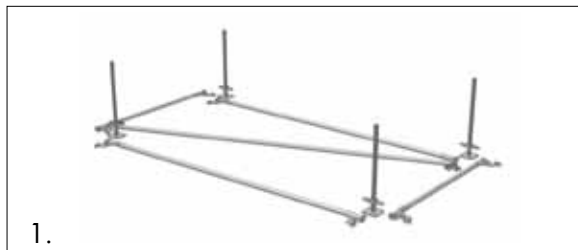


**1.** Lägg ut materialen till bottningen längs fasaden. Placera ut bottenkruvarna ca 200 mm ut från fasaden och med de modulmått som skall användas. Skall invändig konsol användas, öka avståndet motsvarande. Största tillåtna avstånd mellan vägg och arbetsplan är 300 mm.

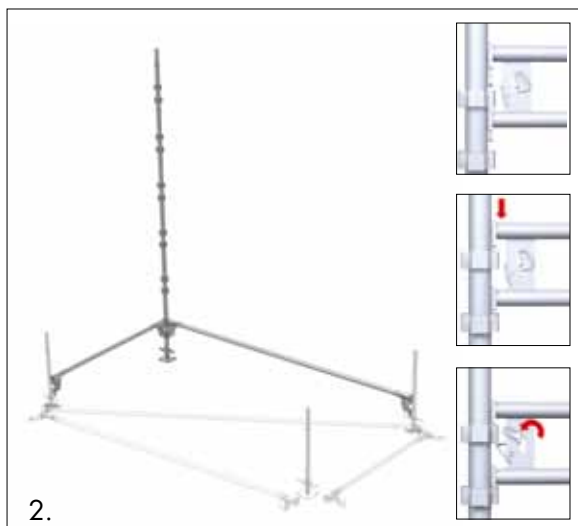

**2.** Börja alltid monteringen på den högst belägna punkten. Montera samman den första spiran med tvärbalk och längdbalk. Balkarna hakas i spirans nedersta bygelgrupp. Lås balkarna. Montera därefter spiror och balkar för att färdigställa första bomlaget. Vid behov monteras ett horisontalstag för att säkerställa att ställningen står i rät vinkel.

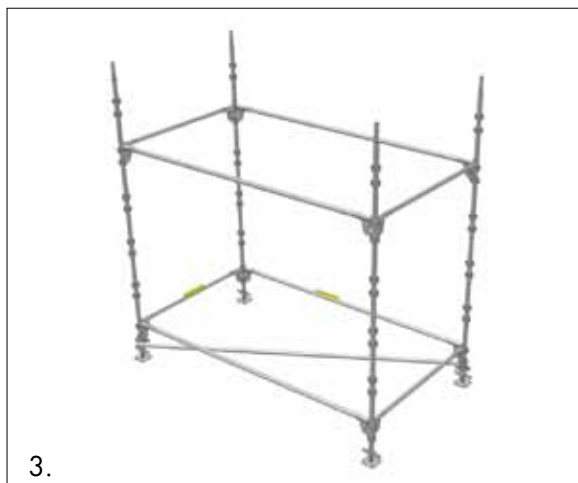


**3.** Montera andra bomlagets tvär- och längdbalkar 2,0 m över de först monterade balkarna. Avväg därefter med vattenpass i både tvär- och längsled och justera med bottenkruvarna. Fortsätt bottningen med bottenkruvar, spiror och balkar fack för fack. Vid större nivåskillnader anpassa varje enskild spira till underlaget, så att balkarna kommer i våg. Montera de vertikala diagonalstagen och väg in spirorna vertikalt. Alternativt vertikaltaga ställningen med skyddsräckramar GFL, se sidan 20. Vid tvärgående inplankning, gå till sid 17.

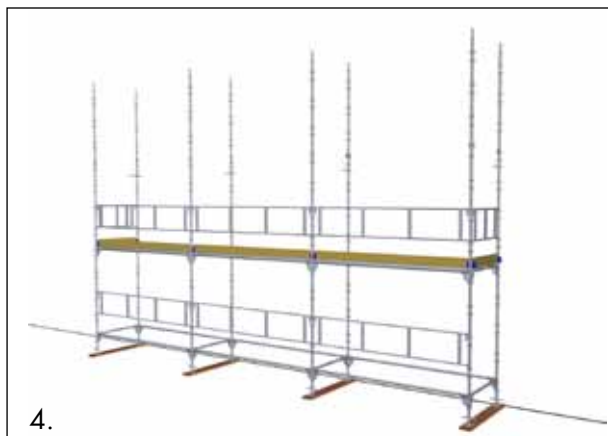

4.

- 4.** Montera HAKI Krokplan på tvärbalkarna. Glöm ej att låsa planen.  
Montera andra omgången med spiror.  
Förse andra bomlaget med skyddsräckssamar GFL och montera fotlisterna.  
Glöm ej ändskyddsräcken.

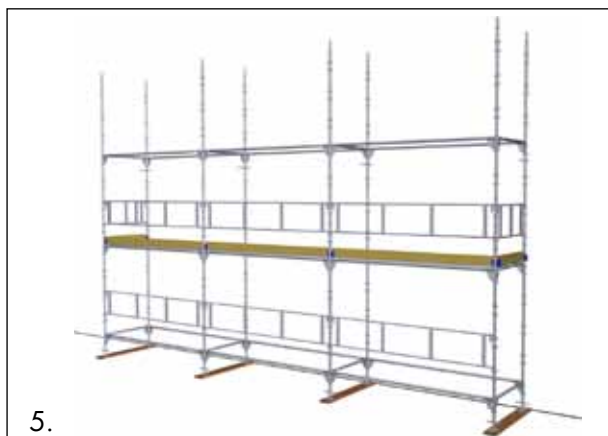

5.

- 5.** Montera tvär- och längdbalkarna på tredje bomlaget samt därefter inplankning, skyddsräck och fotlister.  
Glöm ej låsningen av balkar och plan.  
Förankra ställningen på ca 4,8 m:s nivå med väggfäste-stag och byglar.  
Kontrollera att infästningen i fasaden kan ta upp förekommande krafter.



6.

- 6.** Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan. Använd ett godkänt lyfthjälpmiddel för transport av materielen.  
Om aluminium-/stålplank används skall dessa låsas i ytterfacken. I övrigt låser planken varandra.  
Vid inplankning med ställnings-plank skall dessa okas om spännvidden överskrider 2,5 m.  
Demontering sker i omvänd ordning.  
Ställningsmateriel får ej kastas ner från ställningen.



7.

## Utvändig trappa

**7.** UTV trappan monteras i ett utvändigt fack med balkarna ERB 700 och ERB 3050.


Ställ ut bottenkruvarna och montera spirorna. Montera balkar ERB 700 och ERB 3050 i spirornas nedersta bygelgrupp. Montera även tvärbalkarna på andra bomlaget. På övriga nivåer ersätter handledarna längdbalkarna.



8.

**8.** Haka UTV trappans krokar över rören på tvärbalkarna och lås trappan med låsbeslaget. Montera handledaren på 1,0 m:s nivån och förse den övre gaveln med skyddsräcke GFL 700 och fotlist.

Montera nästa omgång med spiror, tvärbalkar, trappa, handledare, skyddsräcksramar och fotlister.

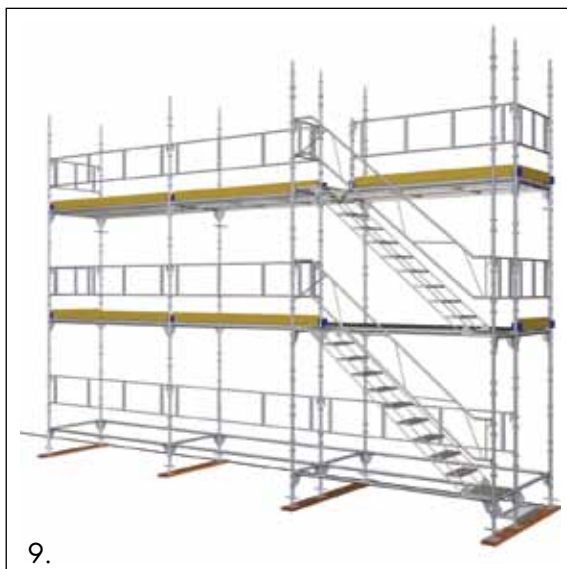


9.

**9.** Fortsätt monteringen till önskad höjd enligt ovan.

På översta nivån monteras utvändigt i ställningen en balk ERB 3050. På balken monteras en räcke stolpe SSKS 1000 så att en skyddsräcksram GFL 2500 kan monteras mellan stolpe och spira. Alternativt kan en balk LBL 3050 kombineras med en räcke stolpe SRS 1000.

Skyddsräcksramen ger fallskydd på ställningens översta nivå. På övriga nivåer utgör nästkommande trappa tillräckligt skydd. Dock kan handledare inre HLI UTV monteras invändigt på trapplöpen.




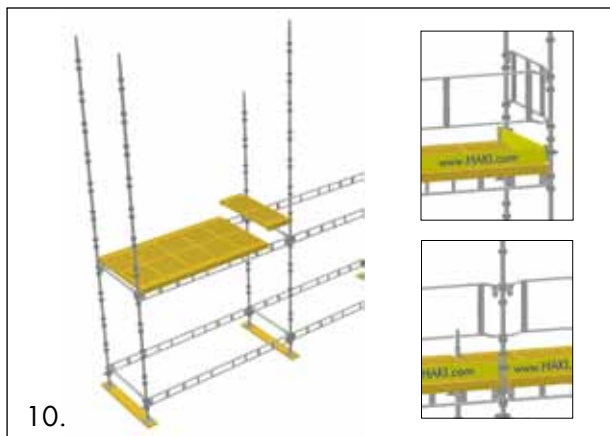

**10.** Montera trall på längdbalkarna. Glöm ej att låsa trallen med fotlist eller trallås. Montera andra omgången med spiror. Förse andra bomlaget med skyddsräckssamar GFLH och montera fotlisterna med hjälp av fotlistbeslagen. Glöm ej ändskyddsräcken.




**11.** Montera tvär- och längdbalkarna på tredje bomlaget samt därefter inplankning, skyddsräck och fotlister. Glöm ej låsningen av balkar och trall. Förankra ställningen på ca 4,8 m:s nivån med väggfästestag och byglar. Kontrollera att infästningen i fasaden kan ta upp förekommande krafter.

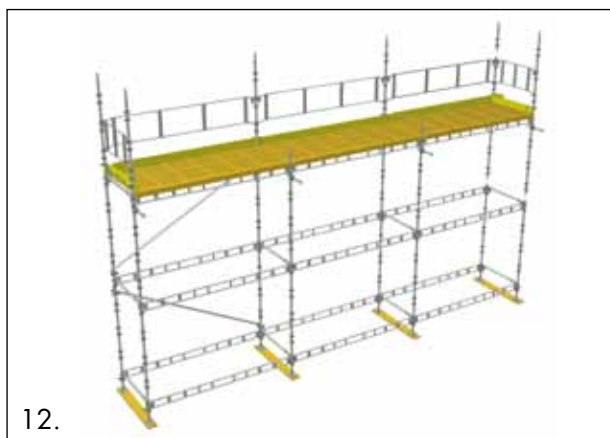

**12.** Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan. Använd ett godkänt lyfthjälpmiddel för transport av materielen.

Demontering sker i omvänd ordning. Ställningsmateriel får ej kastas ner från ställningen.

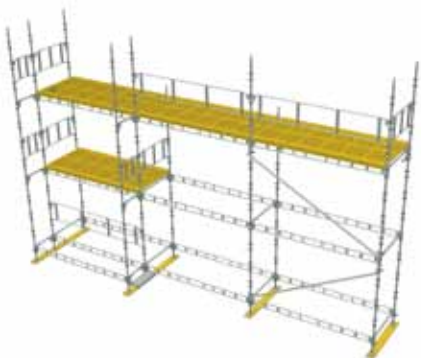

13.

### Utvändig trappa

**13.** UTV trappan monteras i ett utvändigt fack med balkarna ERB 770 och LBL 3050.


Ställ ut bottenkruvarna och montera spirorna. Montera balkarna ERB 770 och LBL 3050 i spirornas nedersta bygelgrupp. Montera även tvärbalkarna på andra bomlaget. På övriga nivåer ersätter handledarna längdbalkarna.



14.

**14.** Haka UTV trappans krokar över rören på tvärbalkarna och lås trappan med låsbeslaget. Montera handledaren på 1,0 m:s nivån och förse den övre gaveln med skyddsräcke GFLH 770 och fotlist.

Montera nästa omgång med spiror, tvärbalkar, trappa, handledare, skyddsräcksramar och fotlister.

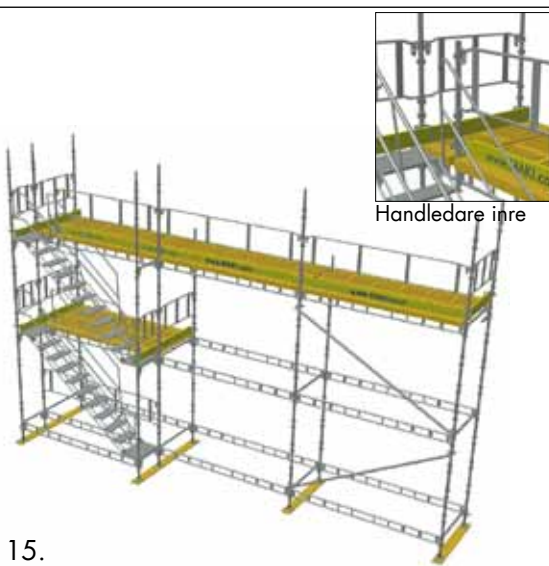

15.

**15.** Fortsätt monteringen till önskad höjd enligt ovan.

På översta nivån monteras utvändigt i ställningen en balk LBL 3050. På balken monteras en räcke stolpe SRS 1000 så att en skyddsräcksram GFLH 2500 kan monteras mellan stolpe och spira.

Skyddsräcksramen ger fallskydd på ställningens översta nivå. På övriga nivåer utgör nästkommande trappa tillräckligt skydd. Dock kan handledare inre HLI UTV monteras invändigt på trapplöpen, se detalj.

## Bottenskravar

Ställningen monteras på bottenskravar BS vilka är justerbara mellan 55 och 570 mm.

Om större justering behövs, skruva ner bottenskraven och anslut balkarna i nästa bygelgrupp.

Detta innebär att man alltid kan justera spiran så att balkarna kommer i våg.

Tillåten belastning fullt utskruvad 50 kN.

## Spiror

Spiror med längden 3000 alternativt 2000 mm används normalt i ställningen.

Kortare spiror än 2000 mm får endast användas som toppspiror.

Dock kan bottning ske med 1,5 m:s spiror enligt alternativ byggmetod sidan 25.

## Balkar

Ställningen byggs med balk ERB eller LBL som längd- och tvärbalk med 2000 mm mellan bomlagen.

Varje bomlag skall vara försett med balkar på såväl inner- som yttersida. Det nedersta bomlaget skall alltid placeras på lägsta möjliga nivå.

## Skyddsräcken

Inplankade bomlag skall förses med skyddsräcksramar eller tvålediga skyddsräcken och fotlist om fallhöjden är 2,0 m eller mer.

Skyddsräckshöjden skall vara minst 950 mm. Använd skyddsräcksram förhöjd GFLH eller skyddsgrind med nät SGF vid inplankning med trall.

## Längsgående inplankning

Som inplankning används HAKI Krokplan. Finns i samtliga modulmått med bredderna 400 och 600 mm.

Som alternativ kan HAKI aluminium - eller stålplank användas. Finns i samtliga modulmått med bredden 230 mm.

Inplankning kan också utföras med ställningsplank 195 x 50 mm, klass K24.

### Lastklasser längsgående inplankning

| Inplankning | Bredd [mm] | Längd [mm]        | Lastklass |
|-------------|------------|-------------------|-----------|
| Krokplan    | 400, 600   | 1050-3050         | 3         |
| Allplan     | 400, 600   | 1250-3050         | 4         |
| Stålplank   | 230        | 1050-2500<br>3050 | 6<br>5    |
| AL plank    | 230        | 1050-2500<br>3050 | 6<br>5    |

## Tvärgående inplankning

Som tvärgående inplankning används trall i aluminium eller trä.

Avsedda för ställningsbredd 1250 alt. 1655 mm.

### Lastklasser på tvärgående inplankning

| Inplankning     | Bredd [mm] | Längd [mm]   | Upplagsavstånd | Lastklass |
|-----------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| Trall AL        | 495        | 1332<br>1737 | 1250<br>1655   | 6<br>6    |
| Trall plastnara | 490        | 1400<br>1950 | 1250<br>1655   | 5<br>4    |
| Trall           | 485        | 1400<br>1950 | 1250<br>1655   | 5<br>5    |


## Stagning och förankring

Vertikal diagonalstagning mellan ytterspirorna skall utföras i vart 5:e fack och alltid i ytterfacken. Skyddsräcksramar GFL/GFLH kan ersätta vertikala diagonalstag, men skall då monteras i varje fack och på varje bomlagnivå, även i botten. Horizontalstag skall monteras i vart 5:e fack och alltid i ytterfacken på var 12:e höjdmeter.


Förankring till fasad eller motsvarande skall utföras i varje innerspira på var 4:e höjdmeter, i anslutning till knutpunkten mellan spira och balk. Den lägsta förankringen får monteras maximalt ca 4,8 m över mark. Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall finnas vid minst vart 6:e spiror i längsled, på varje förankringsnivå. Dessutom rekommenderas att ställningen alltid förankras så högt upp som möjligt.

Förankringar som kan uppta horisontalkrafter skall dimensioneras för en last på 5,5 kN parallellt med fasaden och 8,5 kN vinkelrätt mot fasaden. Övriga förankringar skall dimensioneras för en last på 4,6 kN vinkelrätt mot fasaden.



Vid inklädd ställning skall antalet förankringar ökas med hänsyn till vindlasten, varför separat beräkning krävs.

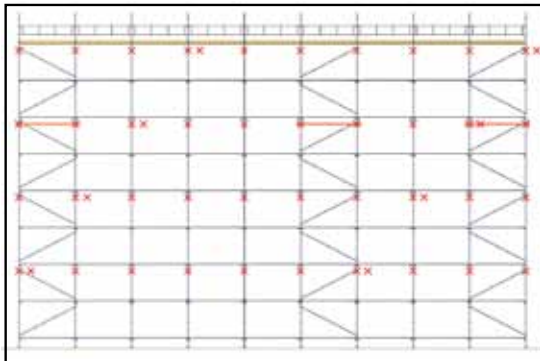

Stagning med vertikala diagonalstag och förankring

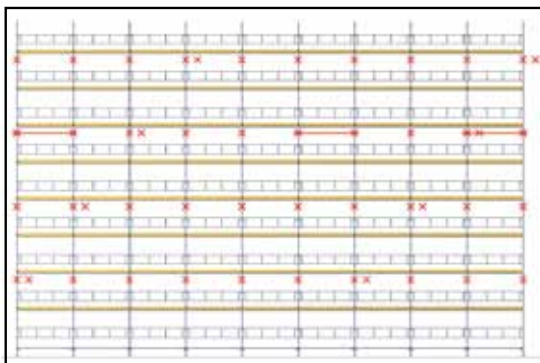

Stagning med skyddsräcksram GFL/GFLH och förankring

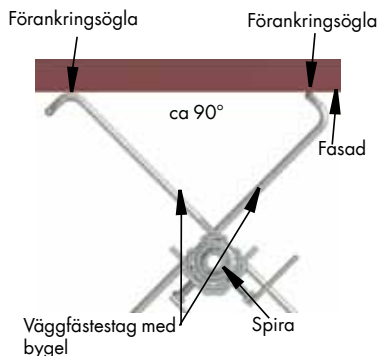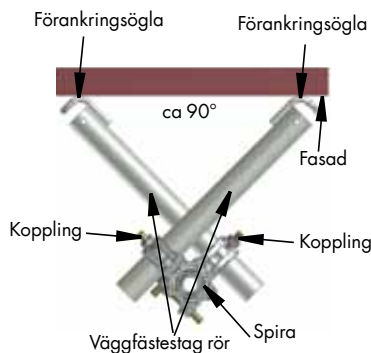

Exempel på förankring som kan uppta horisontalkrafter

## Tillåtna spirllaster

Vid beräkning av tillåtna bygghöjder för ställningen, kan följande tillåtna spirllaster tillämpas för alternativa bomlagsavstånd och förankringsavstånd i höjd. Vid bottening med 1,5 m:s spiror enligt alternativ bygghöjd sidan 25, används tabellvärden för spira S/FSSH 2000.

| Bomlagsavstånd<br>[m] | Förankringsavstånd<br>[m] | Tillåten spirllast för respektive spirtyp [kN] |                                                    |                     |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|                       |                           | S/FSSH 3000<br>Bottenskruv fullt<br>utskruvad  | S/FSSH 3000<br>Bottenskruv utskruvad<br>max 250 mm | S/FSSH<br>2000      |
| 1,5                   | 1,5<br>3                  | 36,8<br>21,7                                   | 40,5<br>23,9                                       | 30,5<br>18,0        |
| <b>2</b>              | <b>2</b><br><b>4</b>      | 29,9<br><b>16,9</b>                            | 33,0<br><b>18,6</b>                                | 24,8<br><b>14,0</b> |
| 2,5                   | 2,5<br>5                  | 21,5<br>12,3                                   | 23,7<br>13,5                                       | 17,8<br>10,2        |
| 3                     | 3<br>6                    | 19,6<br>9,0                                    | 21,5<br>9,9                                        | 16,2<br>7,5         |

Undergrunden skall klara en dimensionerande kraft per spira av **34,0 kN** vid bomlagsavstånd 2 m och förankringsavstånd 4 m. Vid hängande ställning skall spirskarvar låsas med 16 mm:s sprint. Tillåten spirllast i hängande ställning, draglast, är **20,0 kN**.

## Tillåtna balklaster

Tillåtna belastningar på balkar monterade i HAKI spiror.

| Balktyp         |  |                                    |  |  |                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 | Tillåten<br>belastning<br>q [kN/m]                                                | Tillåten<br>utbredd last<br>Q [kN] | Tillåten<br>mittpunktslast<br>P [kN]                                              | Tillåtna punktlaster                                                               |                     |
|                 |                                                                                   |                                    |                                                                                   | P <sub>3</sub> [kN]                                                                | P <sub>4</sub> [kN] |
| LBL 1050        | 32,4                                                                              | 34,0                               | 11,0                                                                              | 11,0                                                                               | 12,4                |
| LBL 1250        | 21,4                                                                              | 26,7                               | 9,5                                                                               | 8,5                                                                                | 10,0                |
| LBL 1655        | 15,1                                                                              | 25,0                               | 9,2                                                                               | 7,7                                                                                | 10,1                |
| LBL 1964        | 11,3                                                                              | 22,2                               | 6,9                                                                               | 6,7                                                                                | 10,0                |
| LBL 2500        | 7,9                                                                               | 19,8                               | 7,0                                                                               | 7,1                                                                                | 8,0                 |
| <b>LBL 3050</b> | <b>5,2</b>                                                                        | <b>15,7</b>                        | <b>5,8</b>                                                                        | <b>5,7</b>                                                                         | <b>7,2</b>          |
| LB 3650         | 2,4                                                                               | 8,6                                | 4,3                                                                               | 3,2                                                                                | 4,3                 |
| LB 4050         | 2,4                                                                               | 9,6                                | 4,8                                                                               | 3,6                                                                                | 4,8                 |
| ERB 700         | 39,3                                                                              | 26,0                               | 13,0                                                                              | 9,8                                                                                | 13,0                |
| ERB 770         | 38,5                                                                              | 26,0                               | 13,0                                                                              | 9,8                                                                                | 13,0                |
| ERB 1050        | 25,4                                                                              | 26,0                               | 13,0                                                                              | 9,8                                                                                | 13,0                |
| <b>ERB 1250</b> | <b>21,7</b>                                                                       | <b>26,0</b>                        | <b>13,0</b>                                                                       | <b>9,8</b>                                                                         | <b>13,0</b>         |
| ERB 1655        | 12,4                                                                              | 19,9                               | 10,0                                                                              | 7,5                                                                                | 10,0                |
| ERB 1964        | 7,7                                                                               | 14,8                               | 7,7                                                                               | 5,8                                                                                | 7,7                 |
| ERB 2050        | 7,1                                                                               | 14,2                               | 7,4                                                                               | 5,5                                                                                | 7,4                 |
| ERB 2500        | 3,8                                                                               | 9,3                                | 4,7                                                                               | 3,5                                                                                | 4,7                 |
| ERB 3050        | 3,0                                                                               | 9,0                                | 4,5                                                                               | 3,4                                                                                | 4,5                 |

## Tillåtna bygghöjder

Tabellerna gäller HAKI Universal med facklängd 3050 mm, bomlagsavstånd 2,0 m samt förankringsavstånd 4,0 m i höjd.

Arbete får endast utföras på ett bomlag samtidigt.

Vid murningsarbete enligt traditionell svensk metod, med materialuppläggning enligt AFS 1990:12, kan tillåtna bygghöjder enligt lastklass 4 tillämpas.

HAKI rekommenderar en minsta ställningsbredd på 1,0 m för lastklasserna 4, 5 och 6.

AFS 1990:12 rekommenderar en minsta ställningsbredd på 0,6 m för enbart arbete och ytterligare 0,6 m för materialförvaring eller transport av material utmed ställningen.

Vid andra spirllaster, facklängder, fackbredder och inplankningsalternativ påverkas den tillåtna bygghöjden. Kontakta HAKIs tekniska avdelning vid dessa tillfällen.

## Tillåtna bygghöjder för HAKI Universal med spira S/FSSH 3000, tillåten spirllast 16,9 kN och längsgående inplankning

| Inplankning                                            | Fackbredd<br>[mm] | Antal inplankade<br>bomlag | Lastklass |     |     |    |    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----|-----|----|----|
|                                                        |                   |                            | 1         | 2   | 3   | 4  | 5  |
| Krokplan<br>Lastklass 3<br>11,9 kg/m <sup>2</sup>      | 700               | 1                          | 114       | 109 | 105 | -  | -  |
|                                                        |                   | 5                          | 105       | 101 | 97  | -  | -  |
|                                                        |                   | Alla                       | 59        | 56  | 55  | -  | -  |
|                                                        | 1250              | 1                          | 102       | 93  | 87  | -  | -  |
|                                                        |                   | 5                          | 86        | 76  | 70  | -  | -  |
|                                                        |                   | Alla                       | 36        | 33  | 31  | -  | -  |
| Allplan<br>Lastklass 4<br>14,0 kg/m <sup>2</sup>       | 700               | 1                          | 112       | 108 | 104 | 98 | -  |
|                                                        |                   | 5                          | 100       | 95  | 92  | 86 | -  |
|                                                        |                   | Alla                       | 47        | 45  | 44  | 41 | -  |
|                                                        | 1250              | 1                          | 102       | 92  | 86  | 74 | -  |
|                                                        |                   | 5                          | 83        | 74  | 68  | 55 | -  |
|                                                        |                   | Alla                       | 33        | 31  | 29  | 25 | -  |
| Stålplank 230<br>Lastklass 5<br>32,1 kg/m <sup>2</sup> | 770               | 1                          | 103       | 97  | 94  | 86 | 74 |
|                                                        |                   | 5                          | 60        | 55  | 51  | 43 | 31 |
|                                                        |                   | Alla                       | 20        | 19  | 18  | 17 | 15 |
|                                                        | 1250              | 1                          | 96        | 87  | 81  | 68 | 49 |
|                                                        |                   | 5                          | 55        | 45  | 39  | 27 | -  |
|                                                        |                   | Alla                       | 19        | 17  | 16  | 14 | 11 |

**Tillåtna bygghöjder för HAKI Universal med spira S/FSSH 3000, tillåten spirast 16,9 kN och tvärgående inplankning**

| Inplankning                                                   | Fackbredd [mm] | Antal inplankade bomlag | Lastklass |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----|----|----|----|
|                                                               |                |                         | 1         | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Trall AL 1250<br>Lastklass 6<br>12,1 kg/m <sup>2</sup>        | 1250           | 1                       | 86        | 80 | 74 | 64 | 50 |
|                                                               |                | 5                       | 78        | 70 | 64 | 54 | 40 |
|                                                               |                | Alla                    | 40        | 38 | 34 | 30 | 24 |
| Trall AL 1655<br>Lastklass 6<br>11,9 kg/m <sup>2</sup>        | 1655           | 1                       | 84        | 74 | 66 | 54 | 32 |
|                                                               |                | 5                       | 72        | 62 | 56 | 42 | 22 |
|                                                               |                | Alla                    | 36        | 32 | 28 | 24 | 14 |
| Trall plastnara<br>1400 Lastklass 5<br>15,7 kg/m <sup>2</sup> | 1250           | 1                       | 86        | 78 | 74 | 64 | 48 |
|                                                               |                | 5                       | 76        | 68 | 62 | 52 | 38 |
|                                                               |                | Alla                    | 38        | 34 | 32 | 28 | 22 |
| Trall plastnara<br>1950 Lastklass 4<br>16,9 kg/m <sup>2</sup> | 1655           | 1                       | 82        | 72 | 66 | 52 | -  |
|                                                               |                | 5                       | 70        | 58 | 52 | 38 | -  |
|                                                               |                | Alla                    | 32        | 28 | 24 | 20 | -  |
| Trall 1400<br>Lastklass 5<br>22,0 kg/m <sup>2</sup>           | 1250           | 1                       | 86        | 78 | 74 | 64 | 48 |
|                                                               |                | 5                       | 72        | 64 | 60 | 50 | 34 |
|                                                               |                | Alla                    | 32        | 30 | 28 | 24 | 18 |
| Trall 1950<br>Lastklass 5<br>22,6 kg/m <sup>2</sup>           | 1655           | 1                       | 82        | 72 | 66 | 52 | 32 |
|                                                               |                | 5                       | 66        | 56 | 48 | 36 | 16 |
|                                                               |                | Alla                    | 28        | 24 | 22 | 18 | 12 |

**Tillåtna lastklasser vid tvärgående inplankning och enkelsidig belastning**

Lastklasser vid olika belastade balktyper och längder vid tvärgående inplankning.

| Fackbredd [mm] | Belastade balkar |          |          |          |          |          |         |         |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                | LBL 1050         | LBL 1250 | LBL 1655 | LBL 1964 | LBL 2500 | LBL 3050 | LB 3650 | LB 4050 |
| 1250           | 6                | 6        | 6        | 6        | 6        | 5        | 5       | 4       |
| 1655           | 6                | 6        | 6        | 6        | 6        | 5        | 4       | 3       |
| Fackbredd [mm] | Belastade balkar |          |          |          |          |          |         |         |
|                | ERB 1050         | ERB 1250 | ERB 1655 | ERB 1964 | ERB 2500 | ERB 3050 |         |         |
| 1250           | 6                | 6        | 6        | 6        | 4        | 4        |         |         |
| 1655           | 6                | 6        | 6        | 5        | 3        | 3        |         |         |

## Konsoler

Varje nivå där konsol är monterad skall förses med förankring.

Lastklasser för konsoler gäller under förutsättning att konsolerna är monterade i ett fack med längden max 3050 mm.

I angivna lastklasser har ingen hänsyn tagits till inplankningens bärrighet. Tillåten lastklass kan aldrig bli högre än inplankningens lastklass.

| Konsol          | Lastklass |
|-----------------|-----------|
| SK 230          | 6         |
| SK 400          | 5         |
| SK 460          | 4         |
| SK 600          | 3         |
| SK 514 med tapp | 3         |
| SK 720 med tapp | 3         |
| SK 460-690      | 3         |
| SKD 1200        | 3         |

## Tillträdesled

Tillträdesled utgörs normalt av HAKI UTV trappa som monteras på ställningens utsida, med härför avsedda komponenter.

Alternativt kan HAKI Trapptorn användas, se monteringsinstruktion HAKI Trapptorn.

## Lastklasser

Utdrag ur EN 12811-1

| Lastklass | Jämnt fördelad last [kN/m <sup>2</sup> ] | Koncentrerad last på yta 0,5mx0,5m [kN] | Last av en person på yta 0,2mx0,2m [kN] | Delarealast               |                            |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|           |                                          |                                         |                                         | Last [kN/m <sup>2</sup> ] | Delareal [m <sup>2</sup> ] |
| 1         | 0,75                                     | 1,5                                     | 1,0                                     | -                         | -                          |
| 2         | 1,5                                      | 1,5                                     | 1,0                                     | -                         | -                          |
| 3         | 2,0                                      | 1,5                                     | 1,0                                     | -                         | -                          |
| 4         | 3,0                                      | 3,0                                     | 1,0                                     | 5,0                       | 0,4 A                      |
| 5         | 4,5                                      | 3,0                                     | 1,0                                     | 7,5                       | 0,4 A                      |
| 6         | 6,0                                      | 3,0                                     | 1,0                                     | 10,0                      | 0,5 A                      |

A=arean mellan två spirpar




## Fackverksbalkar

### Fackverksbalk i stål

Fackverksbalk 500/6100 är avpassad för att kunna bygga vidare uppåt med två facklängder 3050 mm.

Fackverksbalk 500/6100 monteras till ställningen genom att den hakas i spirorna över två bygelgrupper.

Fackverksbalkarna skall avstyvas mot vippning genom att en balk monteras i bygelgruppen mitt på balken.

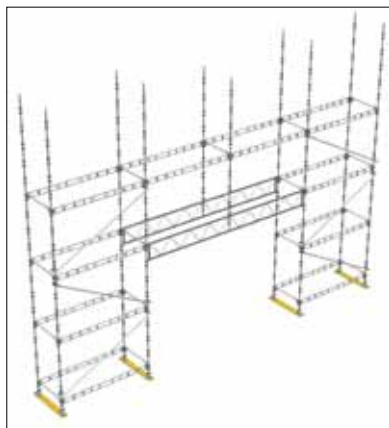


Fackverksbalk i stål

### Fackverksbalkar i aluminium

Fackverksbalkar i aluminium monteras parvis på ut- och insidan av ställningen. Både över- och under-rör skall fästas till spirorna med variabla kopplingar SW 48x48. Höjden avpassas så att inplankningen kommer i våg när denna monteras.

Fackverksbalkarna skall avstyvas mot vippning minst varannan meter med hjälp av en diagonalt styv ram av spiror och balkar eller rör och koppling.

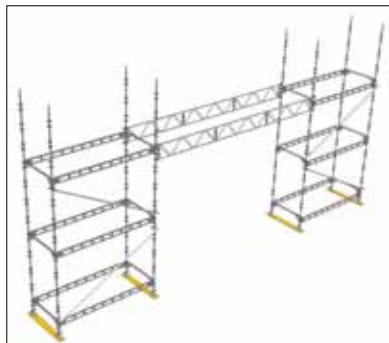

Fackverksbalk i aluminium

### Tillåtna belastningar fackverksbalkar

|                                |  |                                |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fackverksbalk                  | Tillåten belastning $q$ [kN/m]                                                      | Tillåten utbredd last $Q$ [kN] | Tillåten mittpunktslast $P$ [kN]                                                    | Tillåtna punktlaster $P_3$ [kN]                                                      |
| <b>Stål</b><br>500/6100        | 2,93                                                                                | 17,7                           | 12,3                                                                                | -                                                                                    |
| <b>Aluminium</b><br>FB 4100 AL | 4,9                                                                                 | 19,4                           | 7,5                                                                                 | 7,5                                                                                  |
| FB 6100 AL                     | 3,0                                                                                 | 18,3                           | 7,5                                                                                 | 6,9                                                                                  |
| FB 8100 AL                     | 1,7                                                                                 | 13,7                           | 6,9                                                                                 | 5,1                                                                                  |

## Underhåll och förvaring

1. Efter användningen måste alla komponenter omsorgsfullt rengöras och inspekteras innan förvaringen.
2. Alla skadade detaljer eller komponenter som påträffas måste bytas.
3. Tillverkaren eller leverantören måste kontaktas innan material i ställningen repareras.
4. Komponenterna måste omsorgsfullt sorteras och placeras i stackar. Var försiktig och lägg inte för mycket material i stacken så att det understa materialet överbelastas och skadas. Om materialet måste stackas högt bör man använda lämpliga ställ och hyllor.
5. Komponenter av trä och plast (t.ex. plattformar, fotlister, hållare för fotlister) bör förvaras på en skyddad plats för maximal livslängd.


## Vind, is och snö

Då det under vintermånader kan förekomma extrema väderförhållanden är det viktigt att avlägsna snö och is omgående.

När det gäller vindlaster ska förankringar sättas var 4:e höjdmeter se avsnitt Stagning och förankring. När det gäller vindlaster för intäckt ställning ska beräkning göras i varje enskilt fall.

För mer information, kontakta HAKIs tekniska avdelning.

## Alternativa byggmetoder vid förmonterat skyddsräcke

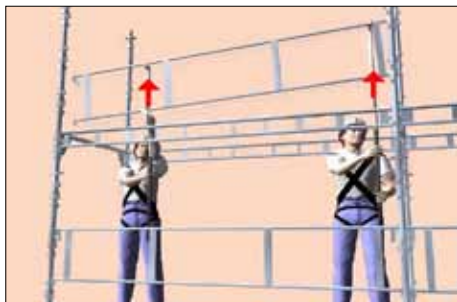


För att kunna montera skyddsräcken före inplankningen, med HAKIs monteringsverktyg eller med andra monteringshjälpmedel för skyddsräcken, krävs att ytterspirorna är en meter högre än det kommande bomlaget. Här visas några alternativa byggmetoder för att åstadkomma detta.


Byggmetoderna underlättar också när man använder temporära skyddsräcken.

För tillåtna spirlaster, se sidan 21.


I övrigt se instruktion för aktuellt monteringshjälpmedel.

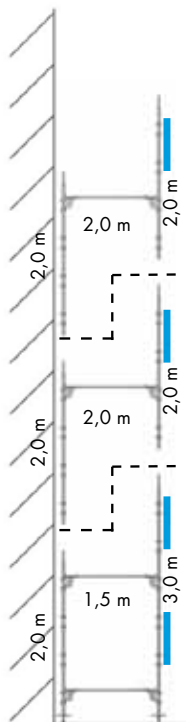

Med ett första bomlagsavstånd på 1,5 m, börja med en 2,0 m:s spira invändigt och en 3,0 m:s spira utvändigt. Fortsätt med bomlagsavstånd 2,0 m och 2,0 m:s spiror både in- och utvändigt.

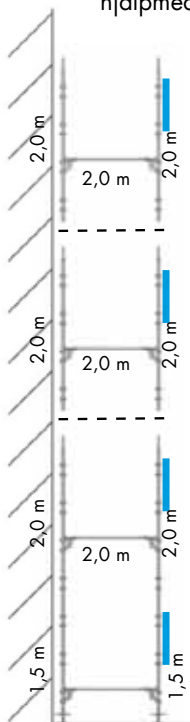

Med bomlagsavstånd 2,0 m, börja med en 1,5 m:s spira både in- och utvändigt. Fortsätt med 2,0 m:s spiror både in- och utvändigt.

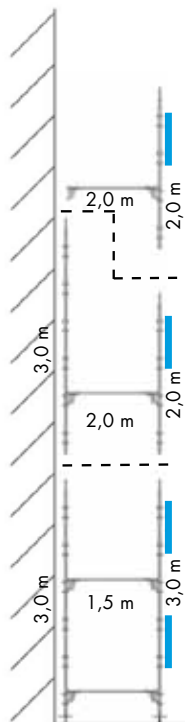


Med ett första bomlagsavstånd på 1,5 m, börja med 3,0 m:s spiror både in- och utvändigt. Fortsätt med bomlagsavstånd 2,0 m, 3,0 m:s spiror invändigt och 2,0 m:s spiror utvändigt.

## Infästningspunkter för personlig fallskyddsutrustning


Det är tillåtet att fästa in personlig fallskyddsutrustning enligt nedan.

OBS! Rekommenderade infästningspunkter förutsätter att komponenten i övrigt är obelastad och att endast en person fäster in i samma komponent åt gången. Komponenter som blivit utsatta för belastning från fallskydd skall skrotas och bytas ut mot nytt material.

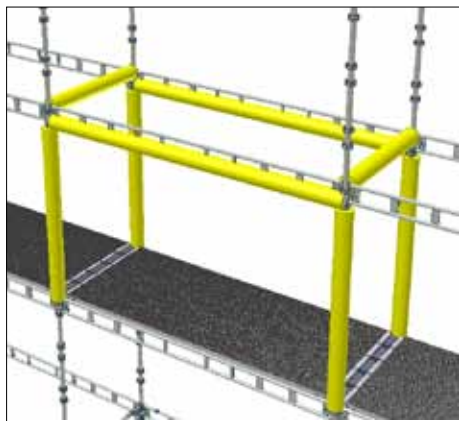

Runt en spira mellan två bomlag eller runt undre röret i en längdbalk monterad mellan två spiror.

Alternativt runt en enrörsbalk med längden max ERB 2050, monterad mellan två spiror.

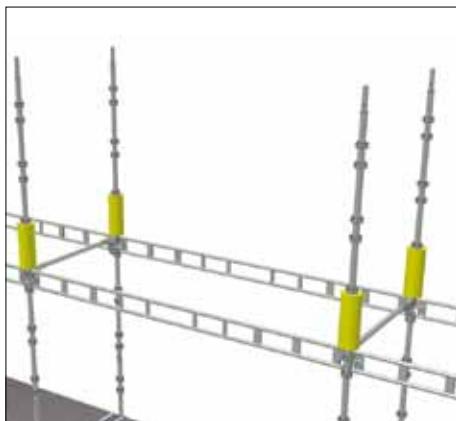

I en fri spira endast runt röret inom 40 cm från knutpunkten.

OBS! Ej intill en spirskarv.



Inga andra infästningspunkter kan rekommenderas.

Det är förbjudet att fästa in i skyddsräcken, konsoler och konsolerande balkar, dvs. balkar infästa enbart i ena änden.

Det är förbjudet att fästa in i icke låsta komponenter.

OBS! Enbart godkänd fallskyddsutrustning får användas.

[illegible]

[illegible]



# CERTIFIKAT

## TYPKONTROLLINTYG

Nr 14 55 01

### Universal Modulställning

**Innehavare/Tillverkare/Leverantör**

HAKI AB, 280 63 Sibbhult

**Produktnamn**

HAKI Universal Modulställning

**Produktbeskrivning**

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P703771

**Kravspecifikation**

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12810-1

**Tillåten belastning**

Lastklass 1 – 6 (0,75 – 6,0 kN/m<sup>2</sup>) enligt produktbeskrivningen

**Märkning**

Samtliga komponenter exkl. lås, sprintar etc. skall vara försedda med varaktig märkning med HAKIs logotyp och tillverkningsår (2 siffror). Stålpänk och aluminiumplänk märks endast med PCP och tillverkningsår. Produkterna får också förses med märkning enligt nedan.

**Giltighetstid**

Typkontrollintyget gäller längst till och med 20 december 2017

**Övrigt**

Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 29 juni 2004 och utfärdades ursprungligen 30 december 1997

Borås den 20 december 2007

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering**

  
Lennart Månsson  
Chef certifiering

  
Gunnar Söderlind  
Certifieringsingenjör



Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress  
SP  
Box 857  
501 15 Borås

Telefon / Fax  
010-516 50 00  
033-13 55 02

Orgnummer  
556464-6874

E-post / Internet  
info@sp.se  
www.sp.se

Ackrediterat certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.  
Detta typkontrollintyg får endast åberogas i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

## Checklista för ställningskontroll

1. Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning ifylld. Blankett finns på [www.HAKI.se](http://www.HAKI.se).
2. Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet
3. Avstånd till vägg e.d. så litet som möjligt
4. Ställningen avvägd vågrät och lodrät
5. Komponenter rätt monterade och låsta
6. Stagning rätt utförd
7. Förankring med rätt antal och placering
8. Inplankning rätt utförd
9. Skyddsräcke med fotlist vid fallhöjd två meter eller mer
10. Lämplig tillträdesled till ställningen
11. Ställningen utförd i rätt lastklass
12. Uppgifter om ställningen ifyllda och anslagna. Blankett finns på [www.HAKI.se](http://www.HAKI.se).

