



Byggstängselgrind




QR Byggstängselgrind är en dubbelgrind med 4,7 m fri öppning för fordon. Den används till temporär inhägnad kring byggarbetsplatser.

- En robust konstruktion som tjänstgör vid arbetsplats efter arbetsplats.
- Gångjärnsstolpen fastsättes i lämpligt fundament som placeras direkt på marken.
- Stolpen är försedd med lyftögla för att hela grinden enkelt skall kunna flyttas.

Utförande

Grinden är tillverkad av stålprofiler med fyllning av stålnät och är varmförzinkad. Profilstorlek 40×40, 50×50 och 80×50 mm. Gångjärnsstolpe 100×100 mm med fotplatta 250×250 mm. Fästes med 4 st M20 bult.

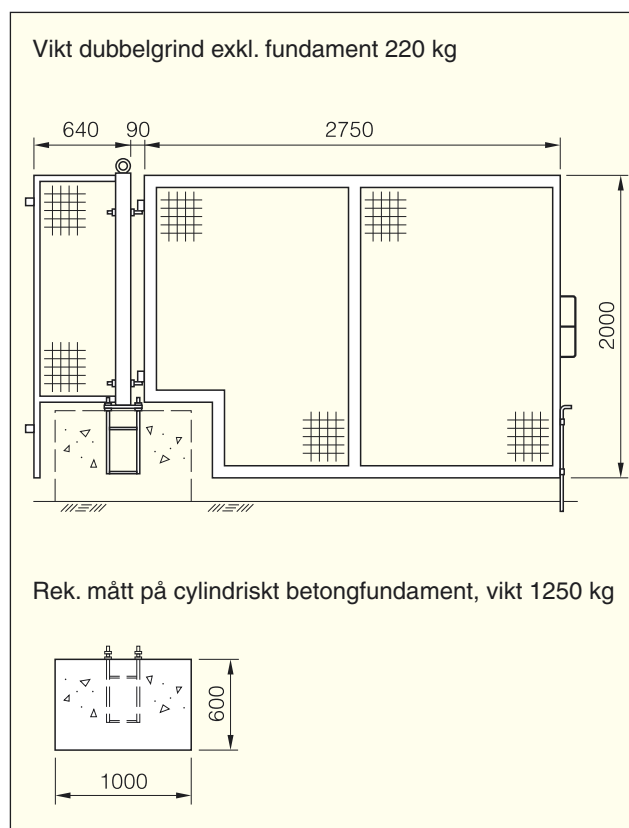

Tillbehör

Bultkorg för ingjutning kan erhållas. Det finns även komplett betongfundament med ingjuten bultkorg.